


CARTEX DIN SERİSİ KARTUŞ FİLTRE

CG-FR-Ø325-213

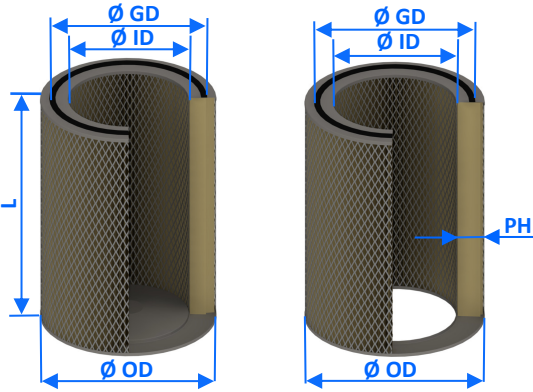

OD	Dış Çap	Ø 325 mm	12,80 inch
ID	İç Çap	Ø 213 mm	8,39 inch
GD	Conta Çapı	Ø 290 mm	11,42 inch
		500 mm	19,69 inch
		600 mm	23,62 inch
		660 mm	25,98 inch
		1.000 mm	39,37 inch
L	Uzunluk		
		500 mm	600 mm
		660 mm	1000 mm
		10,7 m ²	12,9 m ²
		14,1 m ²	20,8 m ²
		115,28 ft ²	138,34 ft ²
		152,17 ft ²	223,89 ft ²
CN Serisi	Filtre Alanı		
Pile Sayısı		210 pcs	210 pcs
PN Serisi	Filtre Alanı		
Pile Sayısı		146 pcs	146 pcs
Pile Yüksekliği		51 mm	2,01 inch
Alt Kapak		Açık/Açık veya Açık/Kapalı	
Yapı		Galvaniz Çelik	
Şekil		Yuvarlak	
Filtre Contası		Üst Kapağın Üstü	
Topraklama		İsteğe bağlı	
Alev Yürümez		Evet F1	
Medya Yüzeyi		NANO - Oluklu	
Verimlilik Sınıfı		ePM1 80% @ ISO16890 / F9 @ EN779	
		Merv 15 @ ASHRAE 52.2	


KOD TABLOSU

CG-CN-F9-FR-Ø325-213x660-GED-FIO-OC-E

Kartuş Tipi	Medya Tipi	Filtre Sınıfı	ØOD	ØID	L	Conta	Çerçeve	Kapaklar Açık/Kapalı	Toprak Bağlantısı
-------------	------------	---------------	-----	-----	---	-------	---------	----------------------	-------------------

Kod	Tanım	Kod	Tanım
CG	Kartuş Galvaniz	OC	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Kapalı
CS	Kartuş Paslanmaz Çelik	GN	Contasız
CN	Selüloz Karışımı Nano Oluklu	GPD	Conta Poliüretan Aşağı Akış
PN	Polyester Nano	GED	Conta EPDM Aşağı Akış
PT	Polyester PTFE Teflon	FI	İç Çerçeve
FR	Alev Yürümez	FO	Dış Çerçeve
HO	Omnifobik	FIO	İç Dış Çerçeve
EX	Modeller İletken Medyadır	E	Topraklı Yapı
OO	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Açık		

Medya Verileri

CN-F9-FR	CN-F9-FR-EX	PN-F9-FR	PN-F9-FR-EX	PT-HO-F9-FR-EX
Oluklu FR NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	Oluklu FR Karbon Emdirilmiş NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	Oluklu FR NANO Kaplamalı Polyester	Oluklu FR Alüminyum NANO Kaplamalı Polyester	Oluklu FR Omniyofobik İletken PTFE
				
Görünüm				
Kirli Beyaz, Oluklu	Siyah, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu
Hava Geçirgenliği @ 200 Pa				
530 m ³ /m ² /h	590 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h
Temel Ağırlık				
135 g/m ²	145 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²
Kalınlık				
0,35 mm	0,32 mm	0,57 mm	0,59 mm	0,59 mm
Sıcaklık Direnci Sürekli ve Pik Noktaları				
65 °C 149 °F	65 °C 149 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F
80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F
Filtre Testi				
BIA / EN779:2012	BIA / EN779:2012 M / F-9	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2
Hidroliz - Omniyofobik				
N/A	Vasat	Vasat	İyi	Mükemmel
Asitler				
Zayıf	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Alkaliler				
Vasat	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Oksitleyici Ajanlar				
Zayıf	Zayıf	Zayıf	İyi	İyi
Organik Çözücüler				
Vasat	Vasat	Vasat	İyi	İyi
Aşınma Direnci				
İyi	İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi
Toz Tahliyesi				
Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel
İletkenlik				
N/A	Mükemmel	N/A	Evet ≤ 10 ⁸ Ω	Evet ≤ 10 ⁸ Ω
Yanmayı Destekleme				
F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-FAlev Geciktirici	F1-FAlev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici

Parça Numarası


Parça Numarası	Kod
18602	CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600-GED-FI-OC
18599	CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600-GED-FIO-OO
21033	CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600-GED-FIO-OC
18631	CG-CN-F9-FR-Ø325-213x660-GED-FIO-OC
21207	CG-CN-F9-FR-Ø325-213x660-GED-FIO-OC-E
13090	CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000-GED-FIO-OC
21208	CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000-GED-FIO-OC-E
21034	CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600-GED-FIO-OC
21030	CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600-GED-FIO-OO
18519	CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x660-GED-FIO-OO
14397	CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000-GED-FI-OC
21035	CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600-GED-FIO-OC
21031	CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600-GED-FIO-OO
18520	CG-PN-F9-FR-Ø325-213x660-GED-FIO-OO
21215	CG-PN-F9-FR-Ø325-213x660-GED-FIO-OC
18532	CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000-GED-FI-OC
21032	CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600-GED-FIO-OO
21036	CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600-GED-FIO-OC
18521	CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x660-GED-FIO-OO
18531	CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000-GED-FI-OC
19733	CG-PT-HO-F9-FR-EX-Ø325-213x660-GED-FI-OO
19746	CG-PT-HO-F9-FR-EX-Ø325-213x1000-GED-FI-OO

“Talep üzerine diğer boyutlar da mevcuttur.”

CARTEX DIN SERİSİ KARTUŞ FİLTRE




Parçalar



- 1 Conta
- 2 Üst uç kapağı
- 3 Medya paketi
- 4 İç astar
- 5 Dış astar
- 6 Alt Uç Kapağı

Açık / Açık




Açık / Kapalı



sales@hivent.com.tr / info@hivent.com.tr

CARTEX DIN SERİSİ KARTUŞ FİLTRE


CG-FR-Ø352-240

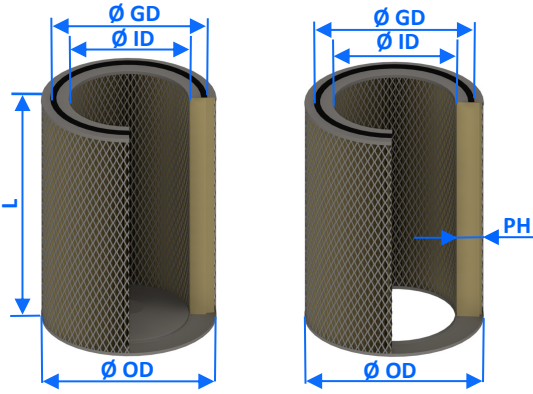

OD	Dış Çap	Ø 352 mm	13,86 inch
ID	İç Çap	Ø 240 mm	9,45 inch
GD	Conta Çapı	Ø 317 mm	12,48 inch
		500 mm	19,69 inch
		600 mm	23,62 inch
		660 mm	25,98 inch
		1.000 mm	39,37 inch
L	Uzunluk		
		500 mm	12,0 m²
		600 mm	14,4 m²
		660 mm	15,9 m²
		1000 mm	20,8 m²
		129,55 ft²	155,47 ft²
		171,01 ft²	223,89 ft²
CN Serisi	Filtre Alanı		
	Pile Sayısı	236 pcs	236 pcs
PN Serisi	Filtre Alanı		
	Pile Sayısı	164 pcs	164 pcs
	Pile Yüksekliği	51 mm	2,01 inch
	Alt Kapak	Açık/Açık veya Açık/Kapalı	
	Yapı	Galvaniz Çelik	
	Şekil	Yuvarlak	
	Filtre Contası	Üst Kapağın Üstü	
	Topraklama	İsteğe bağlı	
	Alev Yürümez	Evet F1	
	Medya Yüzeyi	NANO - Oluklu	
	Verimlilik Sınıfı	ePM1 80% @ ISO16890 / F9 @ EN779	
		Merv 15 @ ASHRAE 52.2	




KOD TABLOSU

CG-CN-F9-FR-Ø352-240x660-GED-FIO-OC-E

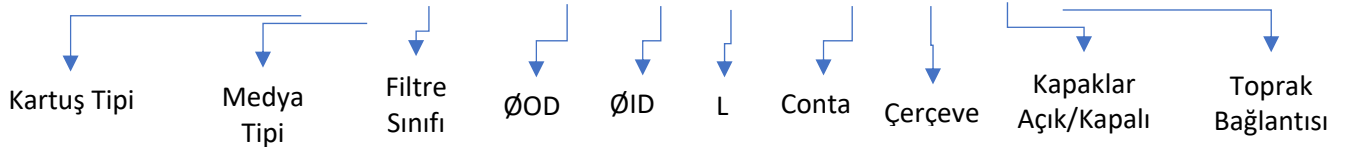

Kod	Tanım	Kod	Tanım
CG	Kartuş Galvaniz	OC	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Kapalı
CS	Kartuş Paslanmaz Çelik	GN	Contasız
CN	Selüloz Karışımı Nano Oluklu	GPD	Conta Poliüretan Aşağı Akış
PN	Polyester Nano	GED	Conta EPDM Aşağı Akış
PT	Polyester PTFE Teflon	FI	İç Çerçeve
FR	Alev Yürümez	FO	Dış Çerçeve
HO	Omnifobik	FIO	İç Dış Çerçeve
EX	Modeller İletken Medyadır	E	Topraklı Yapı
OO	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Açık		


Medya Verileri

CN-F9-FR Oluklu FR NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	CN-F9-FR-EX Oluklu FR Karbon emdirilmiş NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	PN-F9-FR Oluklu FR NANO Kaplamalı Polyester	PN-F9-FR-EX Oluklu FR Alüminyum NANO Kaplamalı Polyester	PT-HO-F9-FR-EX Oluklu FR Omniyofobik İletken PTFE
				
Görünüm				
Kirli beyaz, Oluklu	Siyah, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu
Hava Geçirgenliği @ 200 Pa				
530 m ³ /m ² /h	590 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h
Temel Ağırlık				
135 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²
Kalınlık				
0,35 mm	0,32 mm	0,57 mm	0,59 mm	0,59 mm
Sıcaklık Direnci Sürekli ve Pik Noktaları				
65 °C 149 °F	65 °C 149 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F
80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F
Filtre Testi				
BIA / EN779:2012	BIA / EN779:2012 M / F-9	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2
Hidroliz - Omniyofobik				
N/A	Vasat	Vasat	İyi	Mükemmel
Asitler				
Zayıf	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Alkaliler				
Vasat	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Oksitleyici Ajanlar				
Zayıf	Zayıf	Zayıf	İyi	İyi
Organik Çözücüler				
Vasat	Vasat	Vasat	İyi	İyi
Aşınma Direnci				
İyi	İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi
Toz Tahliyesi				
Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel
İletkenlik				
N/A	Mükemmel	N/A	Evet ≤ 10 ⁸ Ω ≤ 10 ⁸ Ω	Evet ≤ 10 ⁸ Ω ≤ 10 ⁸ Ω
Yanmayı Destekleme				
F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici

Parça Numarası

Parça Numarası	Kod
18535	CG-CN-F9-FR-Ø352-240x660-FIO-OO
21142	CG-CN-F9-FR-Ø352-240x660-FIO-OC
20965	CG-CN-F9-FR-Ø352-240x711-FI-OO
19747	CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000-FIO-OO
18536	CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x660-FIO-OO
20966	CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x711-FI-OO
19748	CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000-FIO-OO
18537	CG-PN-F9-FR-Ø352-240x660-FIO-OO
20967	CG-PN-F9-FR-Ø352-240x711-FI-OO
19749	CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000-FIO-OO
18538	CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x660-FIO-OO
20968	CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x711-FI-OO
19750	CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000-FIO-OO
19739	CG-PT-HO-F9-FR-EX-Ø352-240x660-FIO-OO
20969	CG-PT-HO-F9-FR-EX-Ø352-240x711-FI-OO
19751	CG-PT-HO-F9-FR-EX-Ø352-240x1000-FIO-OO

"Talep üzerine diğer boyutlar da mevcuttur."


**Parçalar**

- 1 Conta
 - 2 Üst uç kapağı
 - 3 Medya paketi
 - 4 İç astar
 - 5 Dış astar
 - 6 Alt Uç Kapağı
- Açık / Kapalı

Açık / Açık**Açık / Kapalı**

CARTEX OVAL SERİSİ DFO KARTUŞ FİLTRELERİ

CG-FR-Ø365/279-289/203

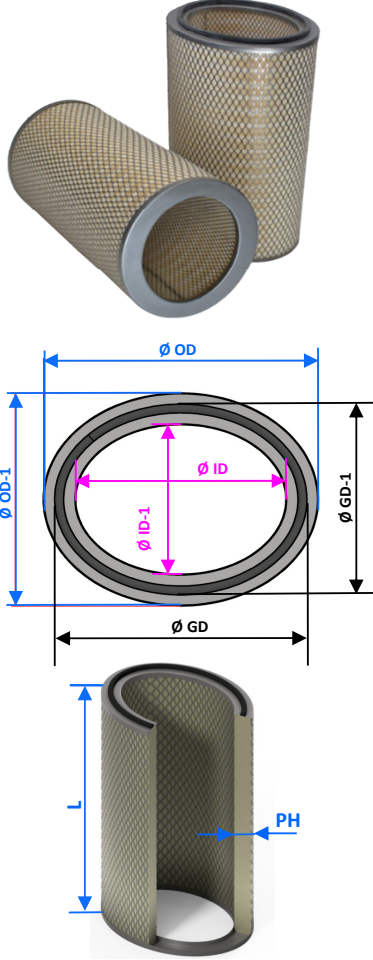

OD	Dış Çap	Ø 365 mm	14,37 inch	
OD-1	Dış Çap 1	Ø 289 mm	11,38 inch	
ID	İç Çap	Ø 279 mm	10,98 inch	
ID-1	İç Çap 1	Ø 203 mm	7,99 inch	
GD	Conta Çapı	Ø 322 mm	12,68 inch	
GD-1	Conta Çapı 1	Ø 246 mm	9,69 inch	
L	Uzunluk	600 mm	23,62 inch	
		660 mm	25,98 inch	
		1.000 mm	39,37 inch	
CN Serisi		600 mm	660 mm	1000 mm
Filtre Alanı		10,8 m ²	11,8 m ²	20,8 m ²
		115,84 ft ²	127,42 ft ²	223,89 ft ²
Pile Sayısı		236 pcs	236 pcs	236 pcs
PN Serisi		600 mm	660 mm	1000 mm
Filtre Alanı		7,5 m ²	8,3 m ²	12,5 m ²
Pile Sayısı		165 pcs	165 pcs	165 pcs
Pile Yüksekliği		38 mm	1,50 inch	
Alt Kapak		Açık/Açık veya Açık/Kapalı		
Yapı		Galvaniz Çelik		
Şekil		Yuvarlak		
Filtre Contası		Üst Kapağın Üstü		
Topraklama		İsteğe bağlı		
Alev Yürümez		Evet F1		
Medya Yüzeyi		NANO - Oluklu		
Verimlilik Sınıfı		ePM1 80% @ ISO16890 / F9 @ EN779		
		Merv 15 @ ASHRAE 52.2		

KOD TABLOSU



CG-CN-F9-FR-Ø365/279-289/203x660-GED-FIO-OC-E

Kartuş Tipi	Medya Tipi	Filtre Sınıfı	ØOD	ØID	L	Conta	Çerçeve	Kapaklar Açık/Kapalı	Toprak Bağlantısı
-------------	------------	---------------	-----	-----	---	-------	---------	----------------------	-------------------

Kod	Tanım	Kod	Tanım
CG	Kartuş Galvaniz	OC	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Kapalı
CS	Kartuş Paslanmaz Çelik	GN	Contasız
CN	Selüloz Karışımı Nano Oluklu	GPD	Conta Poliüretan Aşağı Akış
PN	Polyester Nano	GED	Conta EPDM Aşağı Akış
PT	Polyester PTFE Teflon	FI	İç Çerçeve
FR	Alev Yürümez	FO	Dış Çerçeve
HO	Omnifobik	FIO	İç Dış Çerçeve
EX	Modeller İletken Medyadır	E	Topraklı Yapı
OO	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Açık		

CARTEX OVAL SERİSİ DFO KARTUŞ FİLTRELERİ


Medya Verileri

CN-F9-FR Oluklu FR NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	CN-F9-FR-EX Oluklu FR Karbon Emdirilmiş NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	PN-F9-FR Oluklu FR NANO Kaplamalı Polyester	PN-F9-FR-EX Oluklu FR Alüminyum NANO Kaplamalı Polyester	PT-HO-F9-FR-EX Oluklu FR Omniyofobik İletken PTFE
				
Görünüm				
Kirli Beyaz, Oluklu	Siyah, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu
Hava Geçirgenliği @ 200 Pa				
530 m ³ /m ² /h	590 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h
Temel Ağırlık				
135 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²
Kalınlık				
0,35 mm	0,32 mm	0,57 mm	0,59 mm	0,59 mm
Sıcaklık Direnci Sürekli ve Pik Noktaları				
65 °C 149 °F	65 °C 149 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F
80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F
Filtre Testi				
BIA / EN779:2012	BIA / EN779:2012 M / F-9	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2
Hidroliz - Omniyofobik				
N/A	Vasat	Vasat	İyi	Mükemmel
Asitler				
Zayıf	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Alkaliler				
Vasat	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Oksitleyici Ajanlar				
Zayıf	Zayıf	Zayıf	İyi	İyi
Organik Çözücüler				
Vasat	Vasat	Vasat	İyi	İyi
Aşınma Direnci				
İyi	İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi
Toz Tahliyesi				
Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel
İletkenlik				
N/A	Mükemmel	N/A	Evet ≤ 10 ⁸ Ω	Evet ≤ 10 ⁸ Ω
Yanmayı Destekleme				
F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici

Parça Numarası


Parça Numarası	Kod
14420	CG-CN-F9-FR-Ø365/279-289/203x660-GED-FIO-OO
18524	CG-CN-F9-FR-EX-Ø365/279-289/203x660-GED-FIO-OO
18523	CG-PN-F9-FR-Ø365/279-289/203x660-GED-FIO-OO
18522	CG-PN-F9-FR-EX-Ø365/279-289/203x660-GED-FIO-OO
19740	CG-PT-HO-F9-FR-EX-Ø365/279-289/203x660-GED-FIO-OO

“Talep üzerine diğer boyutlar da mevcuttur.”

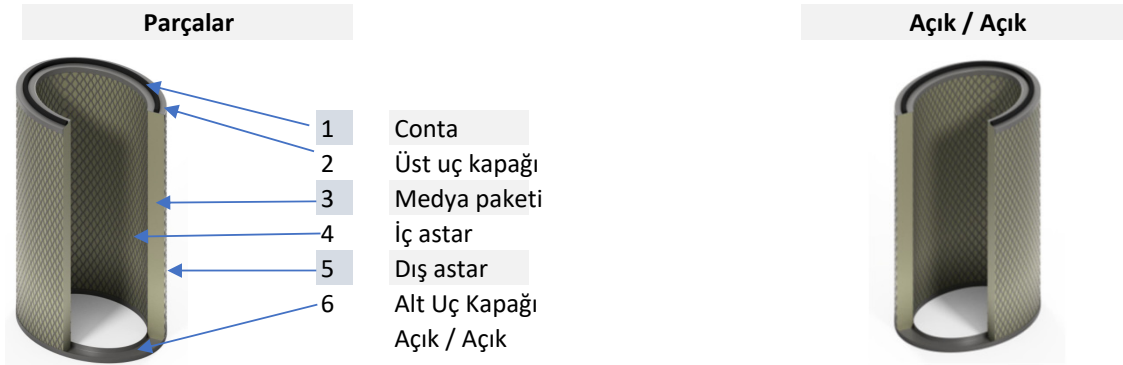

sales@hivent.com.tr / info@hivent.com.tr

CG-FR-535x425xØ385-240

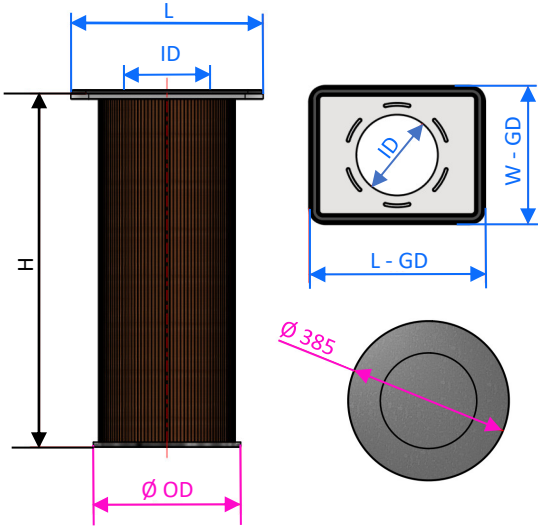

W	Genişlik	□ 425 mm	16,73 inch
L	Uzunluk	□ 535 mm	21,06 inch
OD	Dış Çap	Ø 385 mm	15,16 inch
ID	İç Çap	Ø 240 mm	9,45 inch
GD	Conta Çapı	535x425 mm	21,06x16,73 inch
		600 mm	23,62 inch
		660 mm	25,98 inch
		1.000 mm	39,37 inch

CN Serisi Filtre Alanı

Pile Sayısı

PN Serisi Filtre Alanı

Pile Sayısı

Pile Yüksekliği

Alt Kapak

Yapı

Şekil

Filtre Contası

Topraklama

Alev Yürümez

Medya Yüzeyi

Verimlilik Sınıfı

600 mm	660 mm	995 mm
18,4 m²	20,2 m²	30,5 m²
198,14 ft²	217,96 ft²	328,59 ft²
236 pcs	236 pcs	236 pcs
600 mm	660 mm	995 mm
12,8 m²	14,1 m²	21,2 m²
164 pcs	164 pcs	164 pcs

65 mm 2,56 inch

Açık/Kapalı

Galvaniz Çelik

Kare Uç Kapak

Üst Kapağın Üstü

İsteğe bağlı

Evet F1


NANO - Oluklu

ePM1 80% @ ISO16890 / F9 @ EN779

Merv 15 @ ASHRAE 52.2


KOD TABLOSU

CG-CN-F9-FR-535x425xØ385-240x995-GED-FI-OC-E

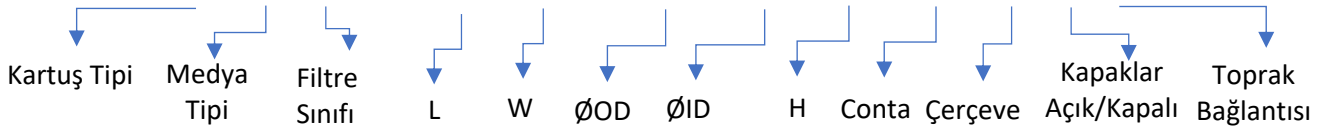

Kod	Tanım	Kod	Tanım
CG	Kartuş Galvaniz	OC	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Kapalı
CS	Kartuş Paslanmaz Çelik	GN	Contasız
CN	Selüloz Karışımı Nano Oluklu	GPD	Conta Poliüretan Aşağı Akış
PN	Polyester Nano	GED	Conta EPDM Aşağı Akış
PT	Polyester PTFE Teflon	FI	İç Çerçeve
FR	Alev Yürümez	FO	Dış Çerçeve
HO	Omnifobik	FIO	İç Dış Çerçeve
EX	Modeller İletken Medyadır	E	Topraklı Yapı
OO	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Açık		


Medya Verileri

CN-F9-FR	CN-F9-FR-EX	PN-F9-FR	PN-F9-FR-EX	PT-HO-F9-FR-EX
Oluklu FR NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	Oluklu FR Karbon Emdirilmiş NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	Oluklu FR NANO Kaplamalı Polyester	Oluklu FR Alüminyum NANO Kaplamalı Polyester	Oluklu FR Omniyofobik İletken PTFE
				
Görünüm				
Kirli Beyaz, Oluklu	Siyah, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu
Hava Geçirgenliği @ 200 Pa				
530 m ³ /m ² /h	590 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h
Temel Ağırlık				
135 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²
Kalınlık				
0,35 mm	0,32 mm	0,57 mm	0,59 mm	0,59 mm
Sıcaklık Direnci Sürekli ve Pik Noktaları				
65 °C 149 °F	65 °C 149 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F
80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F
Filtre Testi				
BIA / EN779:2012	BIA / EN779:2012 M / F-9	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2
Hidroliz - Omniyofobik				
N/A	Vasat	Vasat	İyi	Mükemmel
Asitler				
Zayıf	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Alkaliler				
Vasat	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Oksitleyici Ajanlar				
Zayıf	Zayıf	Zayıf	İyi	İyi
Organik Çözücüler				
Vasat	Vasat	Vasat	İyi	İyi
Aşınma Direnci				
İyi	İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi
Toz Tahliyesi				
Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel
Conductivity				
N/A	Mükemmel	N/A	Evet ≤ 10 ⁸ Ω	Evet ≤ 10 ⁸ Ω
Yanmayı Destekleme				
F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici

Parça Numarası

Parça Numarası	Kod
21317	CG-CN-F9-FR-535x425xØ385-240x995-FI-OC
18605	CG-CN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995-FI-OC
185527	CG-PN-F9-FR-535x425xØ385-240x995-FI-OC
21318	CG-PN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995-FI-OC
19725	CG-PT-HO-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995-FI-OC

"Talep üzerine diğer boyutlar da mevcuttur."


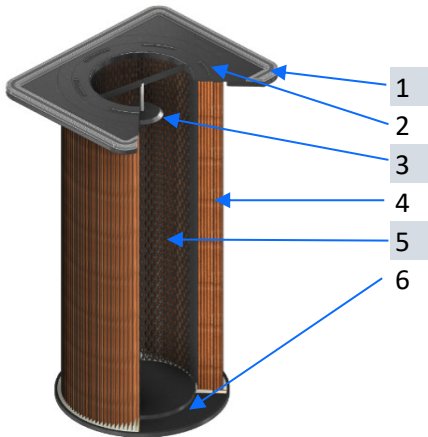
**Parçalar**

- 1 Conta
- 2 Kare Üst Uç Kapağı Açık
- 3 Hava Yönlendirici
- 4 Medya paketi
- 5 İç astar
- 6 Alt uç kapağı Kapalı

Açık / Kapalı

sales@hivent.com.tr / info@hivent.com.tr

CG-FR-406X363XØ385-240

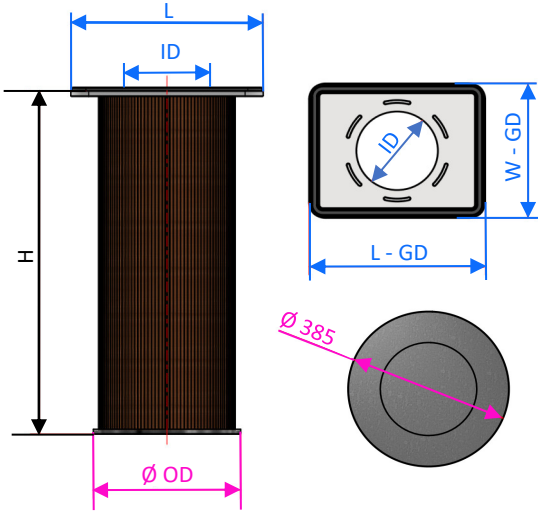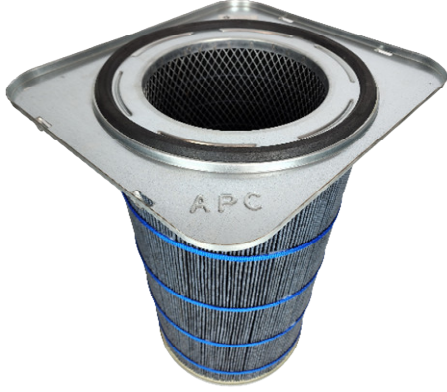

W	Genişlik	□ 406 mm	15,98 inch	
L	Uzunluk	□ 363 mm	14,29 inch	
OD	Dış Çap	Ø 325 mm	12,80 inch	
ID	İç Çap	Ø 213 mm	8,39 inch	
GD	Conta Çapı	Ø 317 mm	12,48 inch	
		660 mm	25,98 inch	
H	Yükseklik	686 mm	27,01 inch	
		995 mm	39,17 inch	
CN Serisi Filtre Alanı		660 mm	686 mm	995 mm
		14,4 m ²	15,0 m ²	21,7 m ²
		155,16 ft ²	161,27 ft ²	233,91 ft ²
Pile Sayısı		210 pcs	210 pcs	210 pcs
PN Serisi Filtre Alanı		660 mm	686 mm	995 mm
		10,0 m ²	10,4 m ²	15,1 m ²
Pile Sayısı		146 pcs	146 pcs	146 pcs
Pile Yüksekliği		52 mm	2,05 inch	
Alt Kapak		Açık/Kapalı		
Yapı		Galvaniz Çelik		
Şekil		Kare Uç Kapak		
Filtre Contası		Üst Kapağın Üstü		
Topraklama		İsteğe bağlı		
Alev Yürümez		Evet F1		
Medya Yüzeyi		NANO - Oluklu		
Verimlilik Sınıfı		ePM1 80% @ ISO16890 / F9 @ EN779		
		Merv 15 @ ASHRAE 52.2		

KOD TABLOSU

CG-CN-F9-FR-463x363xØ325-213x686-GED-FI-OC-E

Kartuş Tipi	Medya Tipi	Filtre Sınıfı	L	W	ØOD	ØID	H	Conta	Çerçeve	Kapaklar Açık/Kapalı	Toprak Bağlantısı
-------------	------------	---------------	---	---	-----	-----	---	-------	---------	----------------------	-------------------

Kod	Tanım	Kod	Tanım
CG	Kartuş Galvaniz	OC	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Kapalı
CS	Kartuş Paslanmaz Çelik	GN	Contasız
CN	Selüloz Karışımı Nano Oluklu	GPD	Conta Poliüretan Aşağı Akış
PN	Polyester Nano	GED	Conta EPDM Aşağı Akış
PT	Polyester PTFE Teflon	FI	İç Çerçeve
FR	Alev Yürümez	FO	Dış Çerçeve
HO	Omnifobik	FIO	İç Dış Çerçeve
EX	Modeller İletken Medyadır	E	Topraklı Yapı
OO	Yukarı Akış Açık - Aşağı Akış Açık		


Medya Verileri

CN-F9-FR	CN-F9-FR-EX	PN-F9-FR	PN-F9-FR-EX	PT-HO-F9-FR-EX
Oluklu FR NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	Oluklu FR Karbon Emdirilmiş NANO Kaplamalı Selüloz Karışım	Oluklu FR NANO Kaplamalı Polyester	Oluklu FR Alüminyum NANO Kaplamalı Polyester	Oluklu FR Omniyofobik İletken PTFE
				
Görünüm				
Kirli Beyaz, Oluklu	Siyah, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu	Gri, Oluklu
Hava Geçirgenliği @ 200 Pa				
530 m ³ /m ² /h	590 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h	800 m ³ /m ² /h
Temel Ağırlık				
135 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²
Kalınlık				
0,35 mm	0,32 mm	0,57 mm	0,59 mm	0,59 mm
Sıcaklık Direnci Sürekli ve Pik Noktaları				
65 °C 149 °F	65 °C 149 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	80 °C 176 °F
80 °C 176 °F	80 °C 176 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F	120 °C 248 °F
Filtre Testi				
BIA / EN779:2012	BIA / EN779:2012 M / F-9	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2	EN779 - F9 ePM1 85-90% ISO 16890-2
Hidroliz - Omniyofobik				
N/A	Vasat	Vasat	İyi	Mükemmel
Asitler				
Zayıf	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Alkaliler				
Vasat	Vasat	Vasat	Çok İyi	Çok İyi
Oksitleyici Ajanlar				
Zayıf	Zayıf	Zayıf	İyi	İyi
Organik Çözücüler				
Vasat	Vasat	Vasat	İyi	İyi
Aşınma Direnci				
İyi	İyi	Çok İyi	Çok İyi	Çok İyi
Toz Tahliyesi				
Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Çok İyi	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel	Oluklu NANO Mükemmel
Conductivity				
N/A	Mükemmel	N/A	Evet ≤ 10 ⁸ Ω	Evet ≤ 10 ⁸ Ω
Yanmayı Destekleme				
F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici	F1-Alev Geciktirici

Parça Numarası

Parça Numarası	Kod
18583	CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686-GED-FI-OC
19735	CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686-FI-OC
19736	CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686-GED-FI-OC
19737	CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686-GED-FI-OC
19738	CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686-GED-FI-OC

"Talep üzerine diğer boyutlar da mevcuttur."

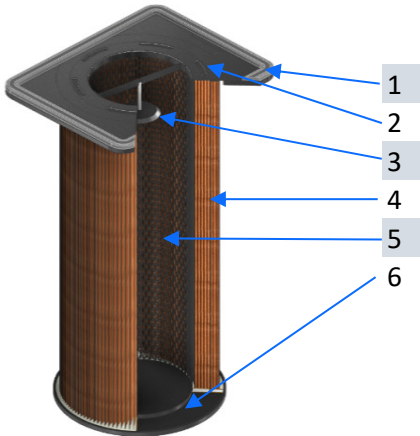Parçalar

- 1 Conta
- 2 Kare Üst Uç Kapağı Açık
- 3 Hava Yönlendirici
- 4 Medya paketi
- 5 İç astar
- 6 Alt uç kapağı Kapalı

Açık / Kapalı

sales@hivent.com.tr / info@hivent.com.tr